


EPOS

EMEA/APAC

IMPACT 5000- serie

IMPACT 5000 is een draadloze DECT-koptelefoon voor moderne kantoormedewerkers, die de volgende generatie communicatiekwaliteit, toekomstbestendige productflexibiliteit, draagcomfort de hele dag lang en uitgebreide beveiliging biedt voor moderne werkomgevingen.

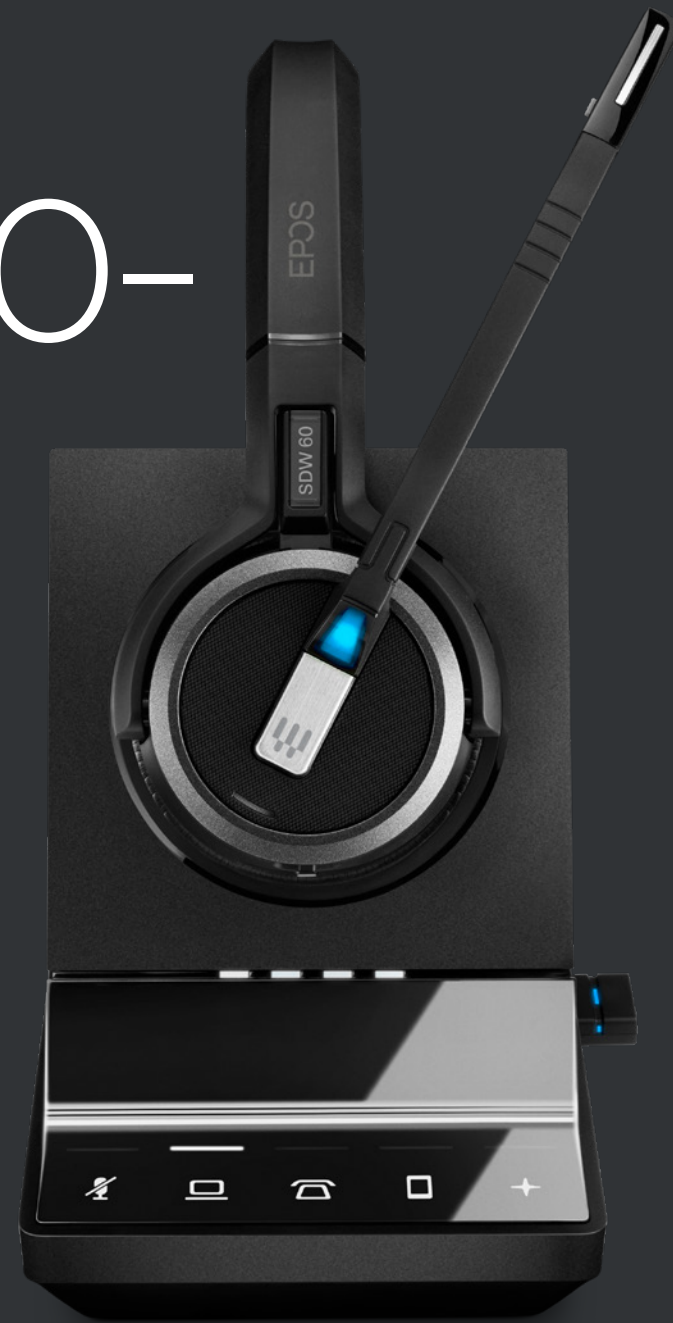

Belangrijkste eigenschappen

Geniet van draagcomfort de hele dag lang

Met zachte kunstlederen oorkussens en een keuze aan draagstijlen voor consistent comfort en welzijn om de efficiëntie te verhogen

Verhoog productiviteit en creëer focus

Met duidelijk bezet-lampje, geluidsdempende oorkussens en eenvoudig gespreksbeheer

Ervaar superieur EPOS-geluid

Met superbreedband en het geavanceerde ruisonderdrukkingssysteem met twee microfoons dat voldoet aan de vereisten van Teams Open Office

Geef uw mensen volledige flexibiliteit

Een flexibele headset die gemakkelijk kan worden gekoppeld aan alle apparaten met een uitgebreid draadloos bereik tot 180 m/590 ft



Vertrouw op verbeterde beveiliging voor al uw gesprekken


Met beveiligd koppelen, 128-bits authenticatie, DECT Security-certificering en EPOS Manager

Dit zit er in de doos

Basisstation



Koptelefoon

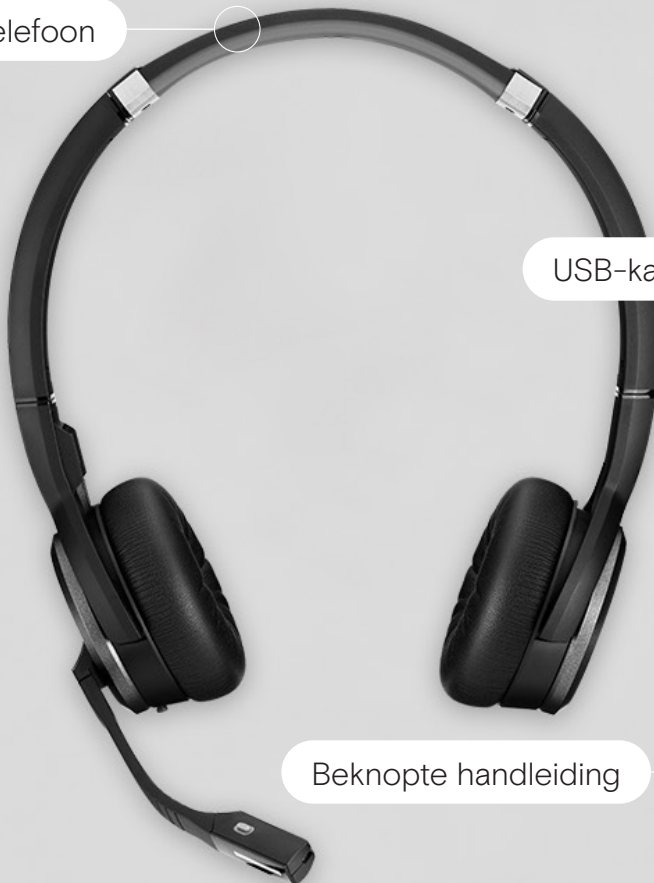


USB-dongle

USB-kabel



Verklaring van overeenstemming

Beknopte handleiding

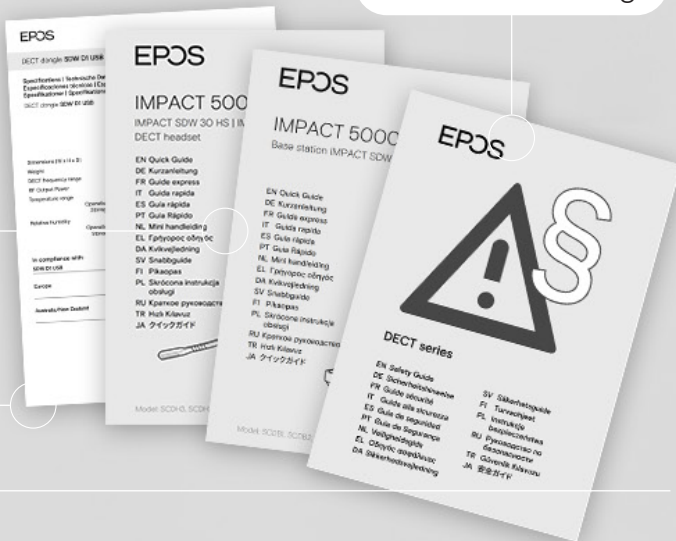


Veiligheidsgids


Artikelen in de doos kunnen variëren afhankelijk van de productvariant en kunnen het volgende omvatten:

- Voeding
- Audiotelefoonkabel


Zo gebruikt u de IMPACT 5000

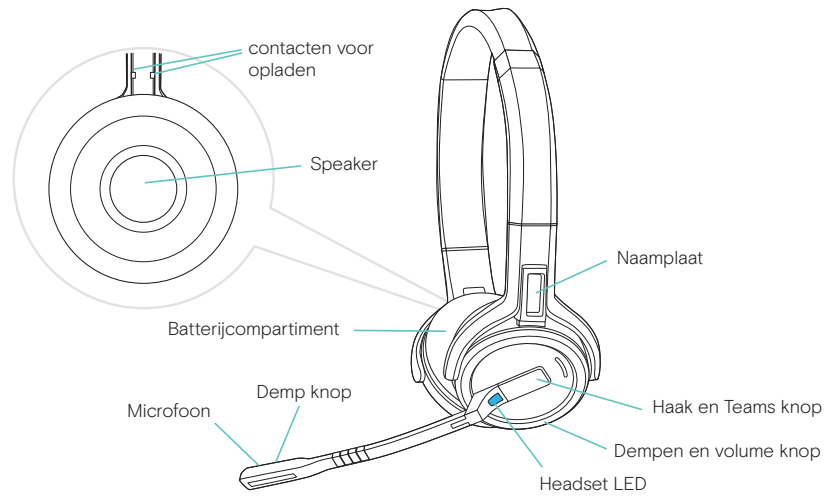

Accepteren of beëindigen van een telefoongesprek

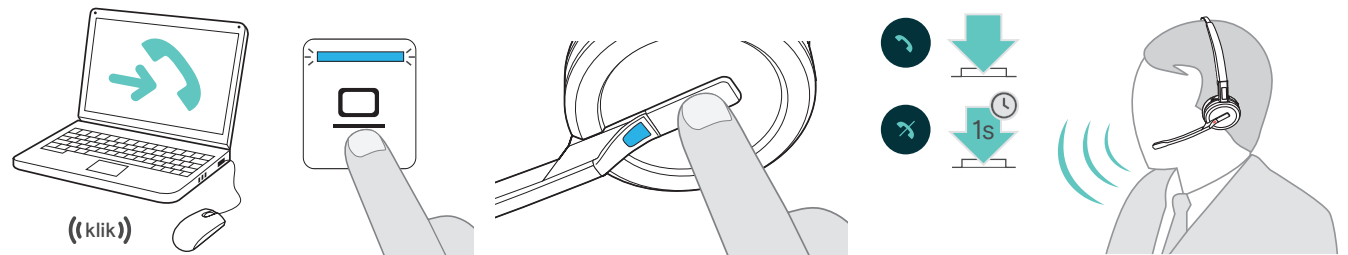

Dempen en dempen opheffen

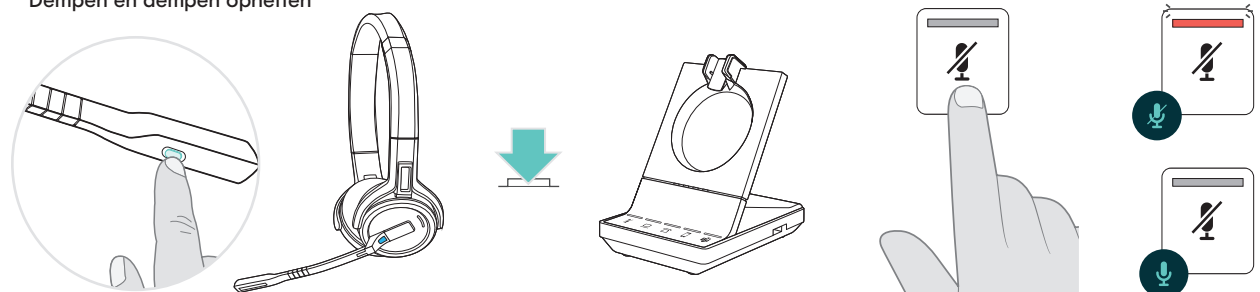

Extra voordelen en eigenschappen



Breedbandmodus met hoge dichtheid

Zorgt voor een helder en natuurlijk geluid zodat zelfs in drukke kantooromgevingen heldere gesprekken kunnen plaatsvinden.



Driedubbele connectiviteit

Blijf verbonden met computer, bureau- en mobiele telefoon: allemaal tegelijk.



Langere gesprekstijd

Voer in de smalbandmodus tot 14 uur lang ononderbroken gesprekken.



Snel laden

Blijf paraat door de batterij in amper 30 minuten tot 50% op te laden.



EPOS ActiveGard® technologie

Voorkom gehoorverlies of -schade door uzelf te beschermen tegen akoestische schokken.



Verbeterde spraakverstaanbaarheid

Door het ruisonderdrukkingssysteem met twee microfoons en de eigen-stemdetectie bent u goed verstaanbaar.



EPOS Manager

Configureer, beheer en monitor het apparaatgebruik op afstand vanuit een centraal beheerdersportaal.



4-headset vergaderingen

Gebruik één enkel basisstation om telefoonconferenties op te zetten voor maximaal 4 headsets.



Een rijke multimedia-ervaring

Geniet van muziek en multimedia met stereogeluid van buitengewone kwaliteit.

Productgegevens

1/6

Algemeen

Draagstijl

Enkele en dubbelzijdige koptelefoon

Gewicht headset

501X: 44 g / 1,55 oz (Oorhaak versie) 58 g / 2,05 oz (Hoofdband versie) 43 g / 1,52 oz (Nekband versie)
503X: 100 g / 3,52 oz
506X: 136 g / 4,80 oz

DECT

1.880 naar 1.900 MHz (EU, UK, AUS)

Garantie

2 Jaar

Audio

Frequentierespons luidsprekers

501X: 100 Hz - 11.0 kHz (super-breedband)
 100 Hz - 7,5 kHz (standaard breedband en breedband met hoge dichtheid)
 150 Hz - 3,5 kHz (banda estrecha)
503X: 50 Hz - 11,5 kHz (super-breedband)
 50 Hz - 7,5 kHz (standaard breedband en breedband met hoge dichtheid)
 150 Hz - 3,5 kHz (banda estrecha)
 20 Hz - 20 kHz (Fullband - music mode)
506X: 150 Hz - 11,5 kHz (super-breedband)
 150 Hz - 7,5 kHz (standaard breedband en breedband met hoge dichtheid)
 150 Hz - 3,5 kHz (banda estrecha)
 20 Hz - 20 kHz (Fullband - music mode)

Microfoontype

Digitale MEMS-microfoons - ruisonderdrukkingssysteem met twee microfoons voor uitzonderlijke spraakverstaanbaarheid

Microphone frequency response

501X: 100 Hz - 11.0 kHz (super-breedband)
 100 Hz - 7,5 kHz (standaard breedband en breedband met hoge dichtheid)
 150 Hz - 3,5 kHz (banda estrecha)
503X: 100 Hz - 11.0 kHz (super-breedband)
 100 Hz - 7,5 kHz (standaard breedband en breedband met hoge dichtheid)
 150 Hz - 3,5 kHz (banda estrecha)
506X: 100 Hz - 11.0 kHz (super-breedband)
 100 Hz - 7,5 kHz (standaard breedband en breedband met hoge dichtheid)
 150 Hz - 3,5 kHz (banda estrecha)

Ruisonderdrukking

Ruisonderdrukkingssysteem met twee microfoons

Productgegevens

2/6

Technisch

Oplaadtijd

501X: 0 - 50%: 30 minuten
0 - 100%: 1 uur

503X: 0 - 50 %: 30 minuten
0 - 100 %: 1 uur and 30 minuten

506X: 0 - 50 %: 30 minuten
0 - 100%: 1 uur and 30 minuten

Standbytijd

501X: Max. 48 uur
503X/506X: Max. 44 uur

Talk time

501X: Max. 10 uur (smalband)
Max. 7 uur (Dichtheid geoptimaliseerde breedband)
Max. 8 uur (breedband)
Max. 6 uur (super-breedband)

503X: Max. 14 uur (smalband)
Max. 12 uur (Dichtheid geoptimaliseerde breedband)
Max. 11,5 uur (breedband)
Max. 9 uur (super-breedband)

506X: Max. 14 uur (smalband)
Max. 12 uur (Dichtheid geoptimaliseerde breedband)
Max. 11,5 uur (breedband)
Max. 9 uur (super-breedband)

Reikwijdte

Zichtlijn: 180 m
Gangbaar kantoorgebouw: 55 m

Software

EPOS-apparaten kunnen worden aangestuurd met de volgende softwareoplossingen:

EPOS Connect

Voer firmware-updates uit en configureer headsets voor persoonlijke audiovoorkeuren.
EPOS Connect werkt voor Windows, Mac® en VDI/Thin cliënt omgevingen: eposaudio.com/software-epos-connect

EPOS Manager

Beheer, update en configureer EPOS-audioapparaten vanaf elke plek.
Voor zowel cloud- als on-premises-oplossingen: eposaudio.com/software-epos-manager

Productgegevens

3/6

Dit zit er in de doos	Product	SDW 5013	SDW 5015	SDW 5016	SDW 5033	SDW 5035	SDW 5036	SDW 5063	SDW 5065	SDW 5066
Koptelefoon	SDW 10 HS*	●	●	●						
	SDW 30 HS				●	●	●			
	SDW 60 HS							●	●	●
Basisstation	SDW 3 BS	●			●			●		
	SDW 5 BS		●	●		●	●		●	●
Dongle	BTD 800 USB Dongle			●			●			●
Kabel	Voeding	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	USB-kabel	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Audiotelefoonkabel		●	●		●	●		●	●

Snelgids, veiligheidsgids en nalevingsblad zijn inbegrepen voor alle oplossingen

* incl. 3-in-1 draagstijlkit: hoofdband, nekband, oorhaak en accessoire

Productgegevens

4/6

Dit zit er in de doos	Product	SDW 5013T	SDW 5016T	SDW 5033T	SDW 5036T	SDW 5063T	SDW 5066T
Koptelefoon	SDW 10 HS*	●	●				
	SDW 30 HS			●	●		
	SDW 60 HS					●	●
Basisstation	SDW 3 BS T	●		●		●	
	SDW 5 BS T		●		●		●
Dongle	BTD 800 USB Dongle		●		●		●
Kabel	Voeding	●	●	●	●	●	●
	USB-kabel	●	●	●	●	●	●
	Audiotelefoonkabel		●		●		●

Snelgids, veiligheidsgids en nalevingsblad zijn inbegrepen voor alle oplossingen

* incl. 3-in-1 draagstijlkitt: hoofdband, nekband, oorhaak en accessoire

Productgegevens

5/6

Product	Draagstijl	Te verbinden met	Certificeringen	EAN-code	UPC-code
SDW 5066 - EU / UK / AUS Art. no. 1001026	Dubbelzijdig	Bureautelefoon, PC/softphone, mobiele apparaten	Geoptimaliseerd voor UC en gecertificeerd voor Webex, Avaya, Alcatel-Lucent Enterprise en Enreach	57 14708 00828 6	8 40064 40828 8
SDW 5066 - AUS* Art. no. 1000630	Dubbelzijdig	Bureautelefoon, PC/softphone, mobiele apparaten	Geoptimaliseerd voor UC en gecertificeerd voor Webex, Avaya, Alcatel-Lucent Enterprise en Enreach	57 14708 00431 8	8 40064 40431 0
SDW 5066T - EU / UK / AUS Art. no. 1001039	Dubbelzijdig	Bureautelefoon, PC/softphone, mobiele apparaten	Geoptimaliseerd voor UC en gecertificeerd voor Microsoft Teams	57 14708 00841 5	8 40064 40841 7
SDW 5066T - AUS* Art. no. 1001124	Dubbelzijdig	Bureautelefoon, PC/softphone, mobiele apparaten	Geoptimaliseerd voor UC en gecertificeerd voor Microsoft Teams	57 14708 00926 9	8 40064 40926 1
SDW 5036 - EU / UK / AUS Art. no. 1001025	Enkelzijdig	Bureautelefoon, PC/softphone, mobiele apparaten	Geoptimaliseerd voor UC en gecertificeerd voor Webex, Avaya, Alcatel-Lucent Enterprise en Enreach	57 14708 00827 9	8 40064 40827 1
SDW 5036 - AUS* Art. no. 1000590	Enkelzijdig	Bureautelefoon, PC/softphone, mobiele apparaten	Geoptimaliseerd voor UC en gecertificeerd voor Webex, Avaya, Alcatel-Lucent Enterprise en Enreach	57 14708 00391 5	8 40064 40391 7
SDW 5036T - EU / UK / AUS Art. no. 1001037	Enkelzijdig	Bureautelefoon, PC/softphone, mobiele apparaten	Geoptimaliseerd voor UC en gecertificeerd voor Microsoft Teams	57 14708 00839 2	8 40064 40839 4
SDW 5036T - AUS* Art. no. 1001123	Enkelzijdig	Bureautelefoon, PC/softphone, mobiele apparaten	Geoptimaliseerd voor UC en gecertificeerd voor Microsoft Teams	57 14708 00925 2	8 40064 40925 4
SDW 5016 - EU / UK / AUS Art. no. 1001024	Enkelzijdig	Bureautelefoon, PC/softphone, mobiele apparaten	Geoptimaliseerd voor UC en gecertificeerd voor Webex, Avaya, Alcatel-Lucent Enterprise en Enreach	57 14708 00826 2	8 40064 40826 4
SDW 5016T - EU / UK / AUS Art. no. 1001035	Enkelzijdig	Bureautelefoon, PC/softphone, mobiele apparaten	Geoptimaliseerd voor UC en gecertificeerd voor Microsoft Teams	57 14708 00837 8	8 40064 40837 0
SDW 5065 - EU / UK / AUS Art. no. 1001023	Dubbelzijdig	Bureautelefoon, PC/softphone	Geoptimaliseerd voor UC en gecertificeerd voor Google Meet, Webex, Avaya, Alcatel-Lucent Enterprise, Enreach	57 14708 00825 5	8 40064 40825 7
SDW 5035 - EU / UK / AUS Art. no. 1001022	Enkelzijdig	Bureautelefoon, PC/softphone	Geoptimaliseerd voor UC en gecertificeerd voor Webex, Avaya, Alcatel-Lucent Enterprise en Enreach	57 14708 00824 8	8 40064 40824 0

* AU-limiter ON

Productgegevens

6/6

Product	Draagstijl	Te verbinden met	Certificeringen	EAN-code	UPC-code
SDW 5015 - EU / UK / AUS Art. no. 1001021	Enkelzijdig	Bureautelefoon, PC/softphone	Geoptimaliseerd voor UC en gecertificeerd voor Webex, Avaya, Alcatel-Lucent Enterprise en Enreach	57 14708 00823 1	8 40064 40823 3
SDW 5063 - EU / UK / AUS Art. no. 1001017	Dubbelzijdig	PC/softphone	Geoptimaliseerd voor UC en gecertificeerd voor Webex, Avaya, Alcatel-Lucent Enterprise en Enreach	57 14708 00819 4	8 40064 40819 6
SDW 5063T - EU / UK / AUS Art. no. 1001033	Dubbelzijdig	PC/softphone	Geoptimaliseerd voor UC en gecertificeerd voor Microsoft Teams	57 14708 00835 4	8 40064 40835 6
SDW 5033 - EU / UK / AUS Art. no. 1001016	Enkelzijdig	PC/softphone	Geoptimaliseerd voor UC en gecertificeerd voor Webex, Avaya, Alcatel-Lucent Enterprise en Enreach	57 14708 00818 7	8 40064 40818 9
SDW 5033T - EU / UK / AUS Art. no. 1001031	Enkelzijdig	PC/softphone	Geoptimaliseerd voor UC en gecertificeerd voor Microsoft Teams	57 14708 00833 0	8 40064 40833 2
SDW 5013 - EU / UK / AUS Art. no. 1001015	Enkelzijdig	PC/softphone	Geoptimaliseerd voor UC en gecertificeerd voor Webex, Avaya, Alcatel-Lucent Enterprise en Enreach	57 14708 00817 0	8 40064 40817 2
SDW 5013T - EU / UK / AUS Art. no. 1001029	Enkelzijdig	PC/softphone	Geoptimaliseerd voor UC en gecertificeerd voor Microsoft Teams	57 14708 00831 6	8 40064 40831 8

Reserve onderdelen en accessoires

1/1

Product	Art. no.	Description	EAN code	UPC code
SDW 10 HS	1000631	Enkelzijdige headset met drie draagstijlen voor SDW 501x en SDW 501xT	57 14708 00432 5	8 40064 40432 7
SDW 30 HS	1000632	Enkelzijdige headset voor SDW 503x en SDW 503xT	57 14708 00433 2	8 40064 40433 4
SDW 60 HS	1000633	Dubbelzijdige headset voor SDW 506x en SDW 506xT	57 14708 00434 9	8 40064 40434 1
SDW 3 BS - EU / UK / AUS	1001028	Basisstation voor SDW 50x3	57 14708 00830 9	8 40064 40830 1
SDW 3 BS T - EU / UK / AUS	1001043	Basisstation voor SDW 50x3T	57 14708 00845 3	8 40064 40845 5
SDW 5 BS - EU / UK / AUS	1001027	Basisstation voor SDW 50x5 en SDW 50x6 (zonder BTD 800 dongle)	57 14708 00829 3	8 40064 40829 5
SDW 5 BS T - EU / UK / AUS	1001041	Basisstation voor SDW 50x6T (zonder BTD 800 dongle)	57 14708 00843 9	8 40064 40843 1
BTD 800	1000227	USB Bluetooth® Dongle	57 14708 00028 0	8 40064 40028 2
CH 30	1000702	Headset oplader standaard	57 14708 00503 2	8 40064 40503 4
CH 30 USB	1001143	USB Oplaadkabel	57 14708 00945 0	8 40064 40945 2
SDW D1 Accessory Pack	1000982	Draagtasje en USB-A oplaadkabel voor IMPACT 5000 hoofdtelefoons	57 14708 00784 5	8 40064 40784 7
SDW D1 USB	1000299	USB DECT-dongle	57 14708 00100 3	8 40064 40100 5
UI 10 BL	1000701	Busylight	57 14708 00502 5	8 40064 40502 7
PS - UNI 01	1000303	Universele voeding	57 14708 00104 1	8 40064 40104 3

Bijlage

1/1

Aanvullende productgegevens

Afmetingen oorkussen

501X: ø 53 mm / 2.09 in
503X: ø 54,5 mm / 2.15 in
506X: ø 54,5 mm / 2.15 in

Personalisering

Ja, met naamplaatje op headset

Speakertype

Hoogwaardige neodymium magneetluidspreker voor een voortreffelijke geluidskwaliteit

Compatibel met GAP

Ja (headset)

BTD 800 USB-dongle

Kijk voor meer informatie op eposaudio.com/btd-800-usb (meegeleverd met SDW 50X6 & 50X6T)

USB-A-poort

Ondersteunt oproepverwerking met EPOS-apparaten en het opladen van smartphones

Temperatuurbereik

Operationeel: +5 °C naar + 45 °C / +41 °F naar +113 °F
 Opslag: -20 °C naar + 70 °C / -4 °F naar +158 °F

Batterij (lithiumpolymeer)

Verwisselbaar bij service

Luistertijd (muziekmodus)

Max. 9 uur (breedband)

Automatische slaapstand bij geen bereik

Ja, na 12 uur

EPOS ActiveGard®-technologie

Bescherm gebruikers tegen akoestisch letsel door plotselinge geluidspieken op de lijn

EU* / AUS-begrenzer afhankelijk van regionale variant

Activering door DIP-schakelaar, EPOS Connect en EPOS Manager-software

Bescherming tegen inbraak op de koppeling

Beveiligde koppeling

Certificering

DECT-beveiliging gecertificeerd

* Lawaai op het werk: In de EU-richtlijn "Lawaai op het werk" (2003/10/EG) zijn grenswaarden vastgesteld voor twee soorten van lawaai op de werkplek: Akoestische pieken en aanhoudend geluid.