

EPOS

EXPAND Control

EXPAND Control 是一款特制的平板电脑,它既可作为会议室控制器,也可用作调度面板,可与针对任何会议室的领先统一通信解决方案无缝集成。无忧的安装和灵活精简的安装选项提供了直观的用户体验,有助于快速部署和采用。



reddot winner 2023



Certified for
Microsoft Teams

ZOOM Certified

主要特点

增强的会议控制

该平板电脑可用作会议室触摸控制器或调度面板，与领先的统一通信解决方案无缝集成，提供卓越的会议体验。

卓越的用户体验

该平板电脑具有理想的视角和 10.1 英寸的大尺寸防眩光触摸屏，旨在提供出色的人机工程学的用户体验

适用于所有会议空间

适合任何规模或类型的会议室，还支持 EPOS EXPAND Vision 视频会议解决方案。



灵活精简的设置

多种安装选项、集成电缆固定和单根供电以太网电缆可确保简洁安装。

认证解决方案

已通过领先的 UC 解决方案认证，包括基于 Android™ 的 Microsoft Teams Rooms 和 Zoom Rooms，能提供卓越的用户体验，值得信赖。


盒内物件

EXPAND Control



快速指南

合规表

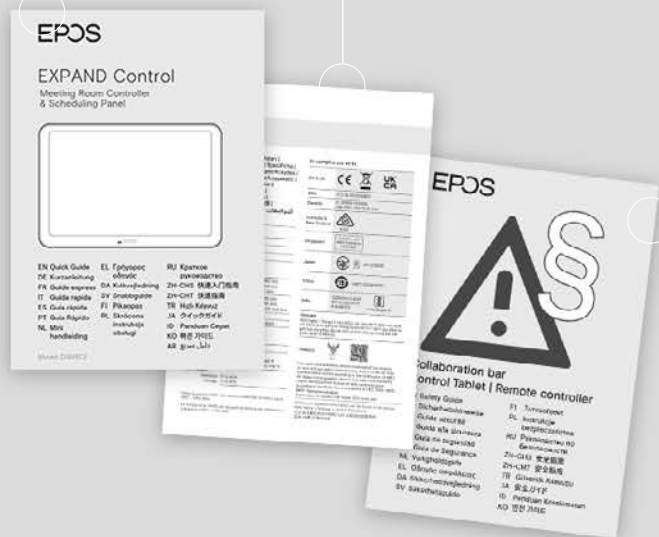

安全指南

桌面安装附件



以太网供电 (PoE) 电线



附加优点与特性



安全安装方案

可选的壁式和桌面式安装方案可实现灵活的放置，肯辛通锁（Kensington™）支持实现安全的安装



集中式设备管理

通过 EPOS Manager 或 UC 供应商解决方案进行远程设备管理



简化会议室预订

侧面 LED 灯清晰地指示出会议室的可用情况，即使在远处也一目了然



自动省电功能

当运动传感器检测到会议室内无活动时，进入省电模式



质保与支持

两年质保，保障您的投资安全。提供EPOS 支持团队的联系信息，您可进行咨询，获取帮助

产品资料

1/4

概要

颜色	黑色
重量	1230 克 / 43.38 盎司
尺寸	167 x 247 x 104 毫米 / 6.6 x 9.7 x 4.1 英寸 (高 x 长 x 宽)
质保	2 年。可购买延保服务

技术问题

操作系统	Android™ 10 (或更高版本)
内部存储	16 GB
CPU	Arm®V8 64 位 6 芯
GPU	四芯 Arm®
芯片组	Rockchip
内存	4 GB
电源电压	36-57V (PoE)
能耗	15 W

产品资料

2/4

网络与连接

以太网供电 (PoE)

3 级 802.3 IEEE

以太网

IPv4 & IPv6、DHCP/ 静态 IP

Wi-Fi

双频带:(2.4 / 5 GHz)
标准:802.11ac / 802.11ac

蓝牙®

版本 5.0
蓝牙®配置文件:A2DP、HSP、AVRCP
Microsoft Teams 临近参与

隐私 / 安全

支持安全锁

肯辛通锁 (Kensington™)

加密

硬件加密 (最多 512 位);
AES 加密 (256 位);
SHA 加密 (256 位);
SecureBoot; SSL 数据流加密

易用性

显示屏

访问通话控件和设置的 10.1" LCD 触摸屏

分辨率

1280 x 800

视角

85、85、85、85 度 (向上/向下/向左/向右)

定位 / 放置角度

36 度

产品资料

3/4

产品型号

EXPAND Control

EXPAND Vision 5 套件

EXPAND Vision 3T 套件

软件

EPOS 设备可通过以下软件解决方案进行管理：

EPOS Manager

盒内物件

EPOS EXPAND Control、以太网供电 (PoE) 电缆、桌面底板、安全指南、快速指南和合规表

EXPAND Control: EPOS EXPAND Control、以太网供电 (PoE) 电缆、桌面底板、安全指南、快速指南和合规表。

EXPAND Vision 5: EPOS EXPAND Vision 5 视频会议一体机, 通用电源、HDMI 电缆、壁挂支架、安全指南、快速指南和合规表

EXPAND Control: EPOS EXPAND Control、以太网供电 (PoE) 电缆、桌面底板、安全指南、快速指南和合规表。

EXPAND Vision 3T Core: EPOS EXPAND Vision 3T 视频协作一体机, 蓝牙*远程控制、通用电源、USB-C 延长线 (5 米)、HDMI 线缆、USB-C 转 USB-A 适配器、壁挂支架、安全指南、快速指南和合规表。

EXPAND 80T: EXPAND 80T 蓝牙*全向麦克风, USB-C 线缆、BTD 800 USB适配器、电源装置 (通用型)、USB-C 至 USB-A 适配器、安全指南、快速指南、合规表

可以从任何地方管理、更新并配置 EPOS 音珀音频和视频设备。

对于云端和本地解决方案: eposaudio.com/software-epos-epos-manager

产品资料

4/4

产品

EXPAND Control
货号: 1001072

EXPAND Vision 5 套件
货号: 1001181

EXPAND Vision 3T 套件
货号: 1001182

认证

获得领先的统一通信解决方案认证, 包括 Microsoft Teams Rooms on Android™ 和 Zoom Rooms

获得领先的统一通信解决方案认证, 包括 Microsoft Teams Rooms on Android™ 和 Zoom Rooms

经 Microsoft Teams Rooms on Android™ 认证

EAN 码

57 14708 00874 3

57 14708 00985 6

57 14708 00986 3

UPC 码

8 40064 40874 5

8 40064 40985 8

8 40064 40986 5

备件

1/1

产品

控制 - TTM 01

商品编号

1001155

描述

桌面固定装置,用于确保 EXPAND Control 处于理想位置

EAN 码

57 1470800957 3

UPC 码

8 4006440957 5

附件

1/1


产品	价格	商品编号	描述	EAN 码	UPC 码
控制 - WM 01	厂家建议零售价:50 欧元 / 55 美元	1001090	EXPAND Control 壁挂附件	57 14708 00892 7	8 40064 40892 9
控制 - DM 01	厂家建议零售价:55 欧元 / 60 美元	1001091	EXPAND Control 桌面安装附件	57 14708 00893 4	8 40064 40893 6
控制 WM -G	厂家建议零售价:80 欧元 / 90 美元	1001249	EXPAND Control 壁挂式安装, 适用于无法进行钻孔的墙壁	57 1470801056 2	8 4006441056 4



控制 - WM 01



控制 - DM 01



控制 WM -G

附录

1/1

其他产品资料

USB 输出	5 V, 500 mA
运行温度 (最高)	65 °C / 149 °F
运行温度 (最低)	-20 °C / -4 °F
运行湿度 (最高)	90%
存储温度 (最低)	-40 °C / -40 °F
存储温度 (最高)	70 °C / 158 °F
易用性	电容式触摸传感器支持触控功能
侧发光二极管	多色 LED 指示灯
安装选项	采用集成桌面支架设计 (可提供其他安装选项)