

EPOS

EXPAND Vision 1M

EXPAND Vision 1M 是一款易于使用的 USB 摄像头，适用于中小型会议室，有助于您打造完整的会议空间。该摄像头非常适合作为原生会议室解决方案或作为任何自带设备会议室的组成部分。



red dot winner 2023



主要特点

即时隐私

当您需要完全私密时，只需按下顶部的按钮即可激活集成的快门。

值得信赖

已获得领先的统一通信解决方案认证，适用于任何 Android 或 Windows 环境。

呈现理想形象

4K 摄像头和智能相框可捕捉所有室内与会者，让您在任何视频通话中保持专业形象。

时尚、优雅的设计

极简、流畅的设计和无活动部件的摄像头可最大限度地减少干扰，让每个人都专注于会议。

专为任何会议空间而设计


将视频轻松带入任何会议空间。非常适合作为原生会议室解决方案或 BYOD 会议室设置的一部分。

盒内物件




EXPAND Vision 1M

壁挂支架

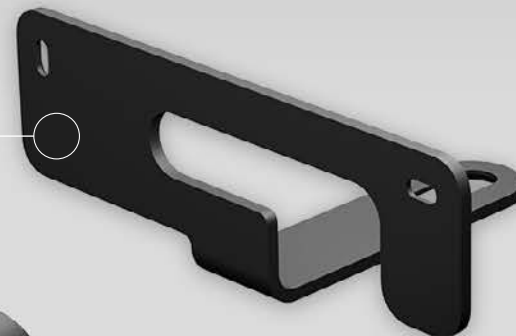


快速指南

合规表

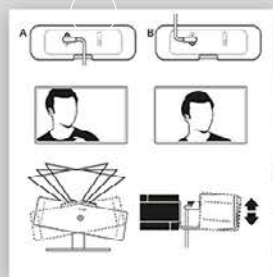

安全指南

USB-C 转 USB-A 线缆

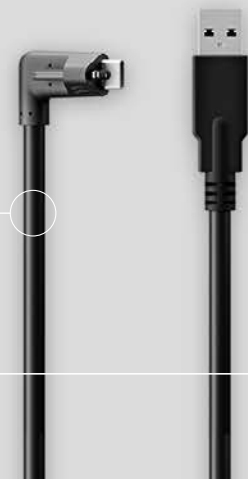

附加优点与特性



直观的壁挂式安装

附带的壁挂支架让您可以轻松安装摄像头并调整其角度，以获得满意定位。



精简的电缆管理

弯角插头可将 USB-C 线缆导开，以免干扰其它设备



肯辛顿锁选项

摄像头将固定在指定位置，让您安心无忧



质保与支持

两年保修和 EPOS 支持，保护您的投资。



实用的 LED 灯

摄像头侧面的两个 LED 灯指示正在进行通话。

产品资料

1/4

概要

颜色	黑色
重量	500 克 / 17.637 盎司
尺寸	49 x 155 x 53 毫米 / 1.9 x 6.1 x 2.1 英寸 (高 x 长 x 宽)
质保	2 年。可购买延保服务

技术问题

操作系统	Linux 4.9.84
CPU	Sigmastar
电源电压	5V
能耗	3.75 W

产品资料

2/4

视频/摄像头

摄像头

4K 广角

镜头类型

7 元件低失真镜头

视频分辨率

高达 2160p @ 30fps

变焦

8 倍数字式

云台 (PTZ)

ePTZ

视野 (FOV)

95° (水平) / 62° (垂直) / 103° (对角)

景深

固定, 焦距范围为 1 - 6 米 / 3.3 - 19.8 英尺

智能相框

EPOS AI™ 赋能

隐私 / 安全

硬接线隐私开关

集成式电机隐私快门

网络与连接

支持 USB 模式

是

产品资料

3/4

产品型号

EXPAND Vision 1M

软件

EPOS 设备可通过以下软件解决方案进行管理：

EPOS Connect

EPOS Manager

盒内物件

EPOS EXPAND Vision 1M USB 摄像头, 3 米 USB-C 至 USB-A 3.0 线缆,
壁挂式支架, 安全指南, 快速指南和合规表

进行固件更新并调整摄像机设置。

EPOS Connect 适用于 Windows, Mac® 和 VDI/瘦客户端环: eposaudio.com/software-epos-connect

从任何地方管理、更新并配置 EPOS 音珀音频和视频设备。

对于云端和本地解决方案: eposaudio.com/software-epos-epos-manager

产品资料

4/4

产品

EXPAND Vision 1M
货号: 1001197

认证

已获得领先的统一通信提供商认证, 包括基于 Windows 和 Android 的 Zoom Rooms 和 Microsoft Teams Rooms™

EAN 码

57 14708 01001 2

UPC 码

8 40064 41001 4

备件

1/1

产品

产品	商品编号	描述	EAN 码	UPC 码
EXPAND Vision 1M - WM 01	1001231	壁挂支架	57 14708 01038 8	8 40064 41038 0
USB-C 转 USB-A 线缆	1001241	USB-C 转 USB-A 线缆。 线缆长度 3 米	57 14708 01048 7	8 40064 41048 9

附录

1/1

其他产品资料

运行温度(最高)	40 °C / 104 °F
运行温度(最低)	0 °C / 32 °F
运行湿度(最高)	90%
存储温度(最低)	-40 C / -40 F
存储温度(最高)	60 °C / 140 °F
视频标准和协议	编码:H.264/ MJPEG/ YUV 解码:无法解码
自动灯光校正	经过优化,可在各种光线条件下获得优质画面
LED 灯	使用时呈白色。在待机模式下变暗