

EPOS

IMPACT DW

Lorsque « travail » rime avec « appels », choisissez une solution DECT sans fil et faites bénéficier vos clients d'expériences exceptionnelles. Optimisez la qualité de vos appels grâce à un son haut de gamme et aux technologies uniques d'EPOS, et profitez d'une conception qui offre un confort utilisateur optimal tout au long de la journée.



Nous procédons au rebranding des produits EPOS | SENNHEISER pour les convertir en produits de marque EPOS. Pendant la période de transition, le même produit peut exister dans les deux variantes.

Unify

enreach

AVAYA DevConnect
Tested

Caractéristiques principales

Conversez toute la journée et en tout confort

Jusqu'à 12 heures d'autonomie en conversation et un casque binaural léger muni de coussinets ultra-doux

Profitez de la liberté du sans-fil et d'une connectivité unique

Grâce à une portée sans fil allant jusqu'à 180 m et à la flexibilité d'une double connectivité vers un téléphone de bureau ou un PC/softphone

Offrez-vous un son supérieur, pour des appels d'excellente qualité

Maximisez l'intelligibilité vocale grâce à la technologie EPOS Voice™ et à un micro ultra antibruit

Posez et chargez le casque facilement sur sa station

Posez votre casque sur sa base pour le recharger et, ainsi, vous assurez qu'il sera chargé et prêt à l'emploi lors de votre prochain appel

Profitez d'un look et de performances haut de gamme

Grâce à un design recherché qui combine élégance et fonctionnalité



Contenu de la boîte

Station de base



IMPACT Pro 2



Quick guide




Guide de sûreté


Les éléments contenus dans la boîte peuvent varier en fonction du modèle de produit :

- Bloc d'alimentation
- Câble USB
- Câble de téléphone audio
- Serre-tête (amovible)
- Adaptateur contour d'oreille avec contour d'oreille pré-monté avec embout en silicone et earbud taille S
- Earbuds supplémentaires tailles M et L
- Support de badge pour serre-tête
- Mode d'emploi du badge


Mode d'emploi IMPACT DW

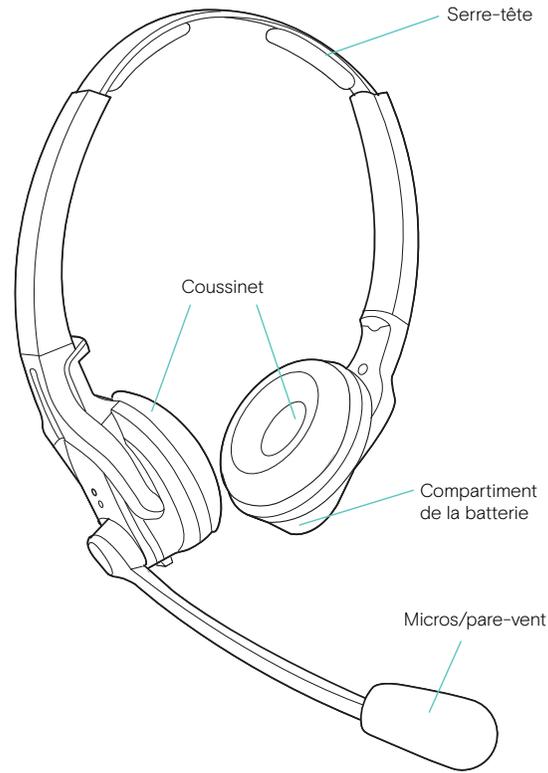

Activation/désactivation du mode muet

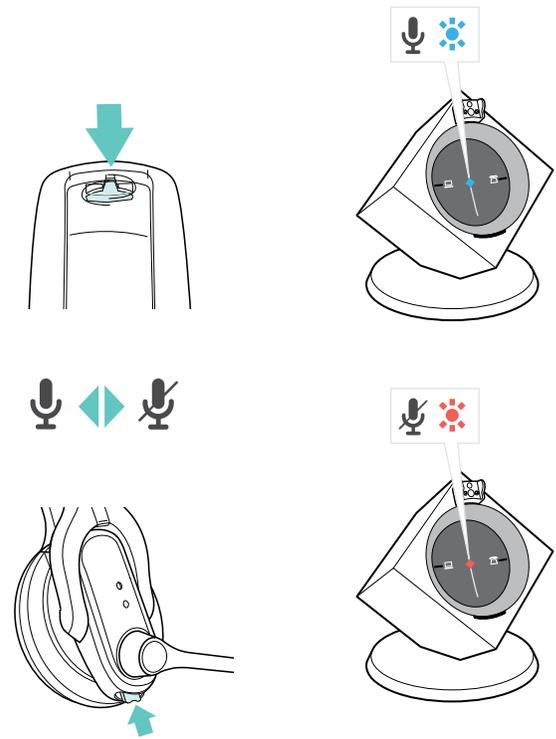

Réglage du volume

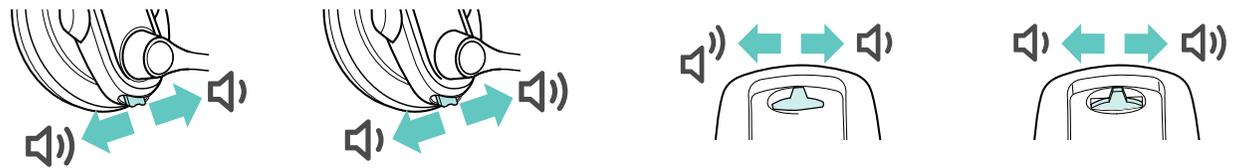

Avantages et caractéristiques supplémentaires



Profitez d'un look et de performances haut de gamme

Un design emblématique qui combine élégance et fonctionnalité



Éliminez les interférences Wi-Fi

Bande de fréquence DECT protégée autorisant un plus grand nombre d'utilisateurs de casques



Participez facilement à des conférences téléphoniques

Démarrage simple et intuitif avec jusqu'à 4 casques sur la même station de base



Disposez d'une gestion sans faille des appels

Interface intuitive pour répondre/terminer des appels*, couper le son et contrôler le volume



Sécurisez votre conversation

Cryptage efficace de tous vos appels



Partagez votre bureau en toute simplicité

Bénéficiez d'un appairage rapide et sécurisé. Pour ce faire, il vous suffit de placer le casque sur la station de base.



Restez mobile grâce à un chargement rapide

La batterie ne met que 20 minutes à se charger à 50 %.



Protégez votre audition

Audition protégée contre les chocs acoustiques avec la technologie EPOS ActiveGard®

Caractéristiques du produit

1/3

Caractéristiques générales

DECT	1 880 à 1 900 MHz (UE, RU, AUS) 1 920 à 1 930 MHz (US) - DECT 6.0
Style de port	Serre-tête - monaural et à contour d'oreille. Tour de nuque en option* (variantes DW Office) Serre-tête - monaural (variantes DW Pro 1) Serre-tête - binaural (variantes DW Pro 2)
Poids du casque	24 g (contour d'oreille DW Office) 50 g (serre-tête DW Office) 65 g (variantes DW Pro 1) 85 g (variantes DW Pro 2)
Connectivité	Téléphone de bureau, softphone/PC, connectivité à deux appareils
Garantie	2 ans

Audio

Réponse de fréquence du speaker	150 Hz à 6,8 kHz (large bande) 300 Hz à 3,5 kHz (bande étroite)
Type de micro	Micro antibruit (variantes DW Office) Micro ultra antibruit (variantes DW Pro 1 et Pro 2) 44
Plage de fréquence du micro	150 Hz à 6,8 kHz (large bande) 300 Hz à 3,5 kHz (bande étroite)
Annulation du bruit	Micro ultra antibruit ou antibruit

Caractéristiques du produit

2/3

Caractéristiques techniques

Temps de chargement

0 – 50 % : 20 minutes
0 – 100 % : 1 heure

Autonomie en veille

100 heures max.

Autonomie de batterie

Jusqu'à 8 heures (large bande)
Jusqu'à 12 heures (bande étroite)

Portée

Sans obstacle : 180 m
Dans les bureaux classiques : 55 m

Variantes de produit

IMPACT DW OFFICE ML

IMPACT DW Pro 1 ML / DW Pro 2 ML

Logiciels

Les appareils EPOS peuvent être gérés avec les solutions logicielles suivantes :

EPOS Connect

Gestion des mises à jour du firmware et configuration des casques selon vos préférences audio personnelles. EPOS Connect est compatible avec Windows, Mac® et les environnements VDI/clients légers : eposaudio.com/software-EPOS-connect

EPOS Manager

Gestion, mise à jour et configuration des appareils audio EPOS en tout lieu – Pour les solutions cloud et sur site : eposaudio.com/software-epos-manager

Logiciels pour PC

Pour connaître les autres logiciels utilisables sur PC, consultez : eposaudio.com/software

Caractéristiques du produit

3/3

Produit	Connexion avec	Certifications	Code EAN	Code UPC
DW Office ML - EU Réf. 1000529	Téléphone de bureau, PC/softphone	Optimisé UC et certifié Avaya, Alcatel-Lucent Enterprise, Enreach	57 14708 00330 4	8 40064 40330 6
DW Pro 1 ML - EU Réf. 1000533	Téléphone de bureau, PC/softphone	Optimisé UC et certifié Webex, Avaya, Alcatel-Lucent Enterprise, Enreach	57 14708 00334 2	8 40064 40334 4
DW Pro 2 ML - EU Réf. 1000537	Téléphone de bureau, PC/softphone	Optimisé UC et certifié Webex, Avaya, Alcatel-Lucent Enterprise, Enreach	57 14708 00338 0	8 40064 40338 2

Pièces de rechange

1/1

Produit	Réf.	Description	Code EAN	Code UPC
USB-A to USB-C	1000832	Câble adaptateur USB-A vers USB-C	5714708006336	840064406338
HZP 46 Black	1000803	Grands caches de coussinets en similicuir et coussinets en mousse noirs. Compatibles avec la série SC 40/70. Comprend 2 caches de coussinets et 2 coussinets en mousse.	5714708006022	840064406024

Annexe

1/1

Caractéristiques supplémentaires du produit

Couleur	Noir / argenté
Diamètre du coussinet	ø 50 mm / 1,96 po
Personnalisation	Oui, avec une plaque nominative sur le casque
Plage de températures	En fonctionnement : +5 °C à 45 °C Stockage : de -20 °C à +70 °C
Batterie (lithium polymère)	Remplaçable pour maintenance (voir le manuel d'utilisation)
Ajustement de la puissance automatique	Oui (distance entre le casque et la base)
Type de speaker	Speaker à aimant en néodyme de haute qualité pour une qualité audio exceptionnelle
Technologie EPOS ActiveGard®	Protège les utilisateurs contre les chocs acoustiques causés par les pics sonores imprévus
Technologie EPOS Voice™	Pour une écoute claire et naturelle
UE*/AUS Limiteur selon la région géographique	Protection acoustique améliorée : limite la fatigue d'écoute, avec une moyenne de 85 dB sur la journée de travail. Activé par un commutateur DIP, EPOS Connect et le logiciel EPOS Manager

* Conformité à la directive européenne d'exposition au bruit pendant le travail (2003/10/CE), qui définit les limites des deux types de bruits présents dans les environnements de travail : La pression acoustique de crête et le bruit continu.